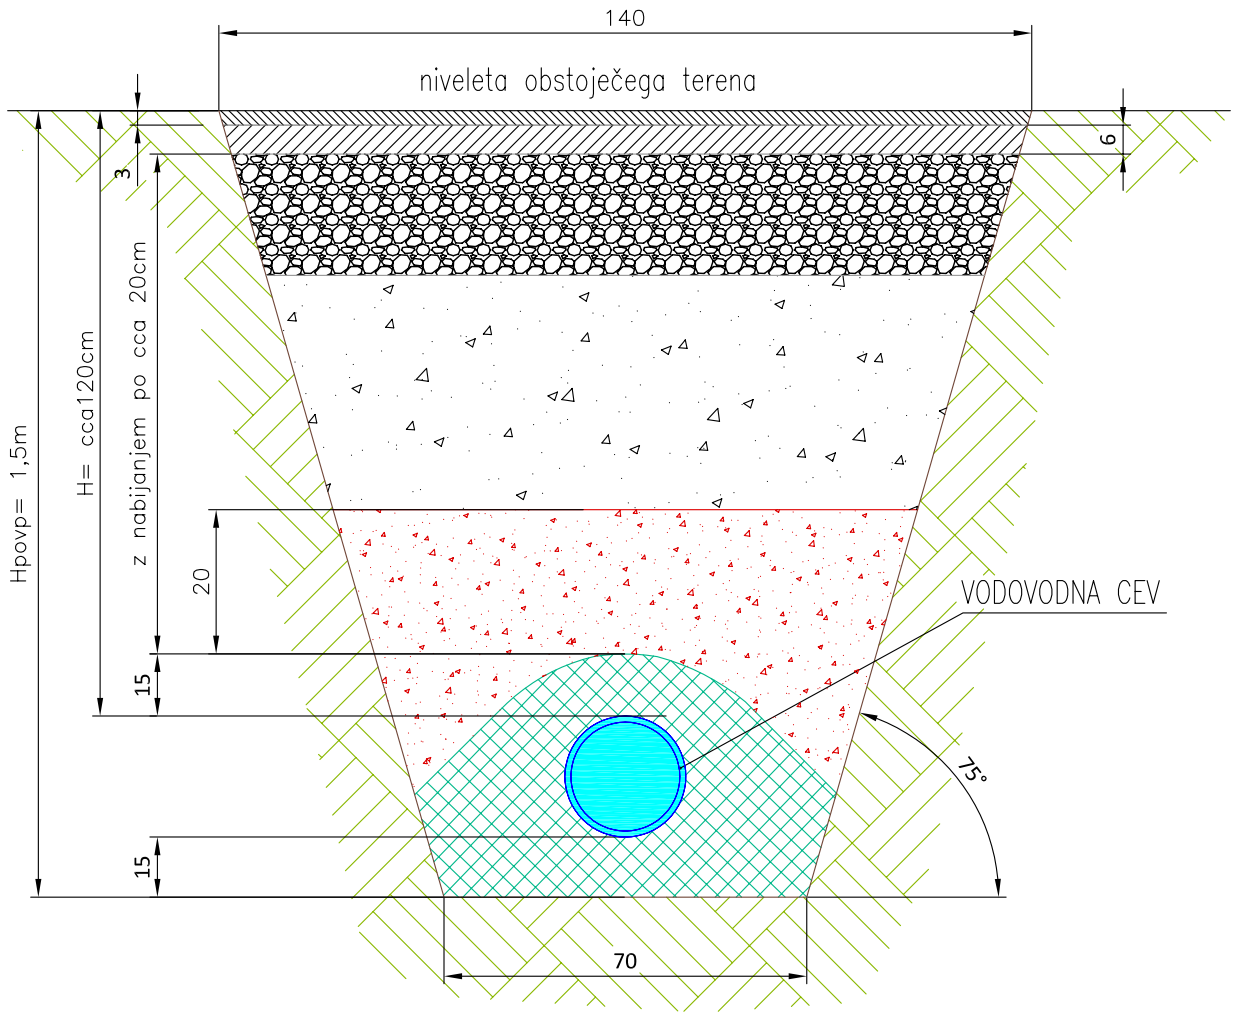

PEŠČENA POSTELJICA
0,31m³/m

IZKOPANI MATERIAL FINIH FRAKCIJ 0,31m³/m

IZKOPANI MATERIAL
0,62m³/m

TAMPONSKA PODLOGA ZBITO ME=40MPA
0,26M³/m

GROBI ASFALT 0,09m³/m

FINI ASFALT 0,04m³/m

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis

Klima 2000 d.o.o.
projektiranje, inženiring
nadzor, meritve, trgovina
Prvomajska 37
5000 Nova Gorica
t.:+386 (0)5 330 52 00
f.:+386 (0)5 330 52 10

Objekt	VODOVOD GORENJA VAS Kanal	
Investitor	OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23, 5213 KANAL	
Vsebina risbe	DETAJL POLAGANJA VODOVODA POD CESTO	
Vrsta načrta	3.3 DRUGI GRADBENI NAČRTI - VODOVOD	
Vrsta projektne dokumentacije	PZI	
Št. načrta	3169K - G	
merilo	1:20	
datum	marec 2014	
Odgovorni vodja projekta	Oliver Černe, u.d.i.s.	IZS S-0323
Odgovorni projektant	Oliver Černe, u.d.i.s.	IZS S-0323
Sodelavec		

številka risbe	3.4.8